


# Інструкція по налаштуванню GNSS-приймачів South в програмному забезпеченні SurvX

I. Підключення контролера до GPS антени.


II. Налаштування RTK.

I. Підключення контролера до GPS антени.


1. Відкриваємо вікно **Приемник**.

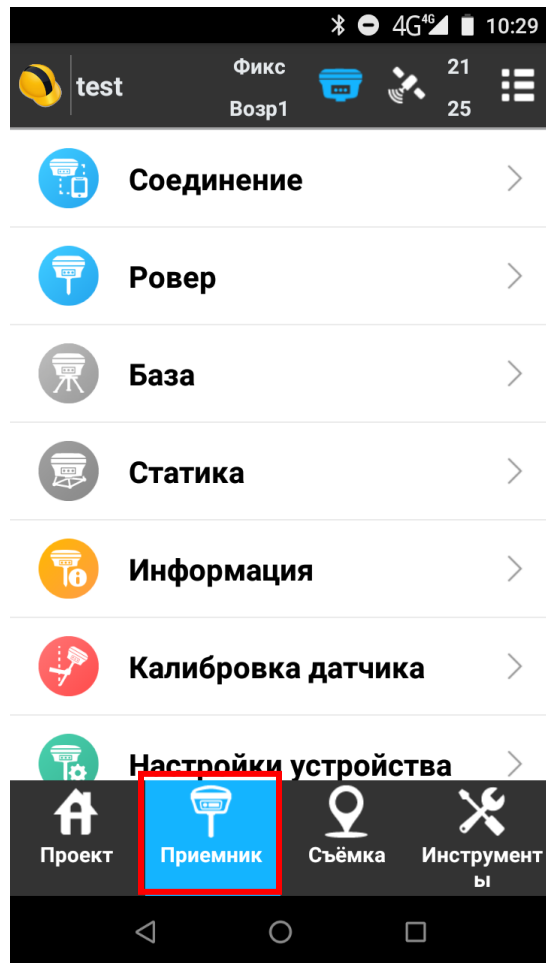

2. Переходимо в **Соединение**.

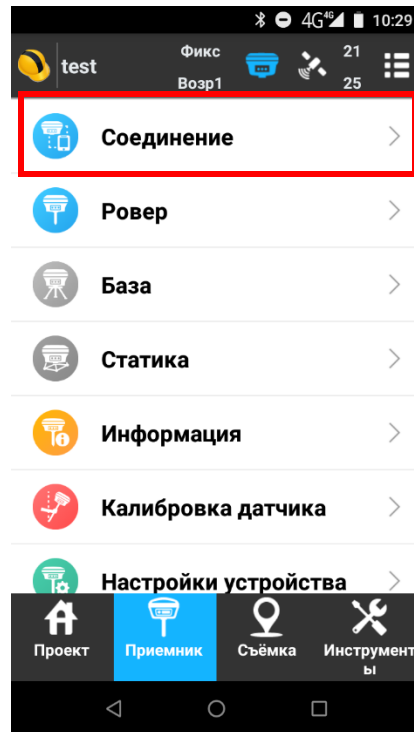

3. В даному вікні вибираєте відповідного **Производитель** і **Модель** антени з якою ви будете працювати.

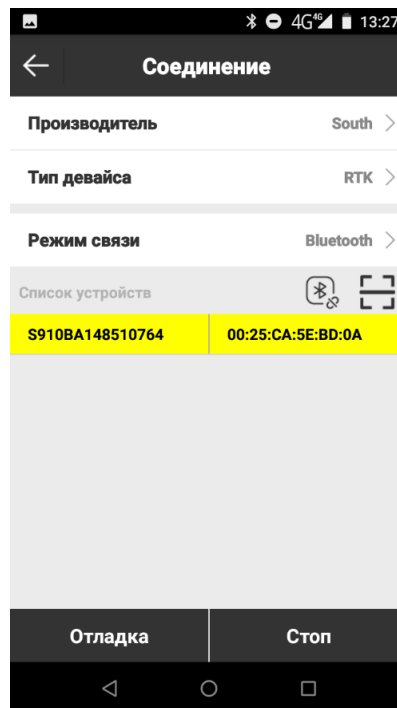


4. Виконуємо підключення до антени.

## II. Налаштування RTK.

### 1. Відкриваємо Ровер.

**Примітка.** Пункт Ровер не буде активним без підключеної антени.

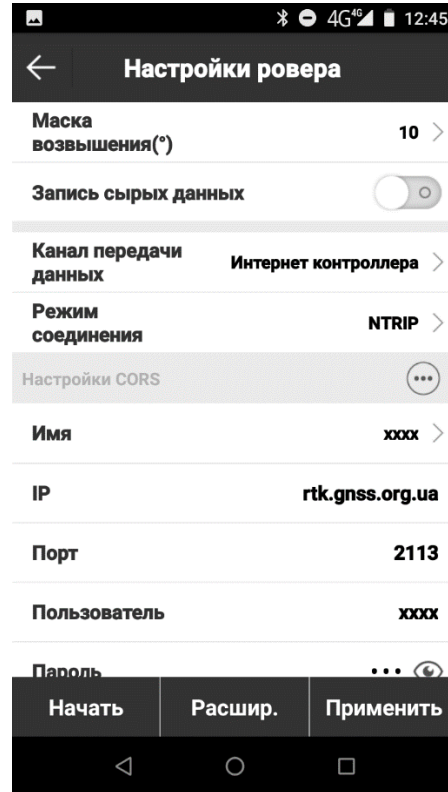

### 3. Прописуємо відповідні налаштування.

- **Канал передачи данных** : Интернет контроллера;

- **Режим соединения**: NTRIP;


- **Имя** : Як завгодно;

- **IP адрес**: rtk.gnss.org.ua

- **Порт**: необхідний порт можна дізнатися на сайті SystemNet;

- **Польз.** : ім'я користувача, отримане після реєстрації в системі Spider Business Centre;


- **Прль**: пароль користувача, отримане після реєстрації в системі Spider Business Centre;

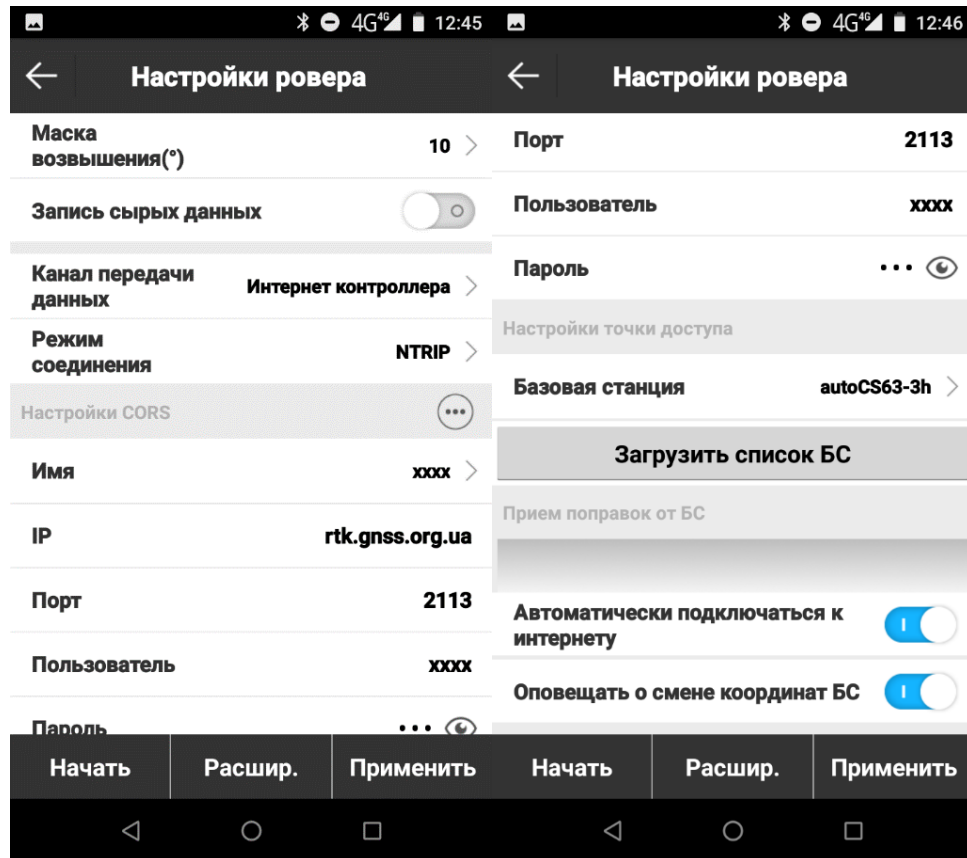

**Примітка.** Автоматически подключаться к интернету - виконує автоматичне підключення до налаштованої мережі після підключення до антени.

4. Натискаємо **Загрузить список БС** і вибираємо точку доступу, натискаємо на галочку і далі **Применить**.

**Примітка.** При не активному пункті **Автоматически подключаться к интернету** для підключення до мережі потрібно знову зайти в пункт **Ровер** і наниснути **Начать**.

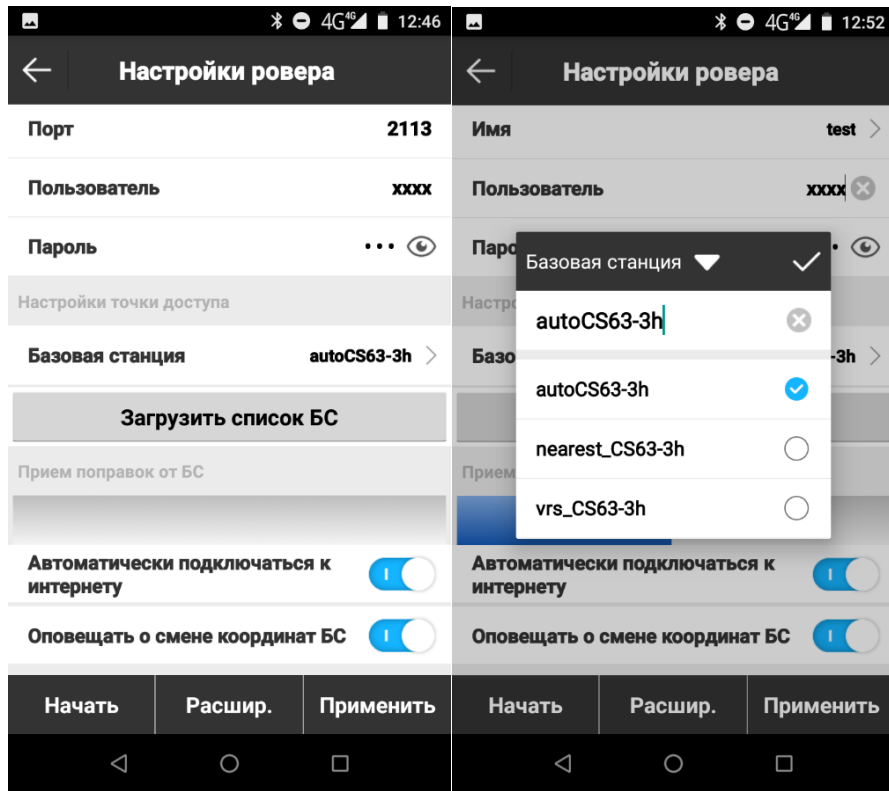

**Примітка.** При створенні проекту обов'язково вибрати.

